


# MPC-Audio

## System dálkových hlášení

Modul MPC-A rozšiřuje možnosti centralizovaného řízení městské dopravy. Zajišťuje dálkovou obsluhu hlasových zpráv pro koordinaci dopravních situací. Své uplatnění nalezne např. při výlukách, jako podpora pro orientaci cestujících.

Základní charakteristika:

- ☑ 4 audio výstupy, max. úroveň 0dB/1kHz/600Ω, nesymetrické, nastavení pro každý výstup zvlášť
- ☑ přepínání úrovně den/noc, rozdíl 10dB, případně volitelné dle požadavku zákazníka
- ☑ 4x binární galvanicky oddělený vstup, ovládací stejnosměrné napětí v rozsahu 12-36V
- ☑ 6x binární galvanicky oddělený elektronický spínač, max. 48V/0,1A, např. pro ovládání koncových zesilovačů (modul AA14W)
- ☑ datový vstup RS485, komunikační protokol MODBUS ASCII
- ☑ paměťová karta SD pro záznam hlášení, max. 2GB, formát WAV, 8 bit rozlišení, mono, 16kHz
- ☑ uživatelský terminál - displej formátu 2x16 znaků, 5 ovládacích tlačítek
- ☑ konfigurace – MODBUS ASCII adresa a komunikační rychlost pomocí přepínačů DIP, další nastavení terminálem

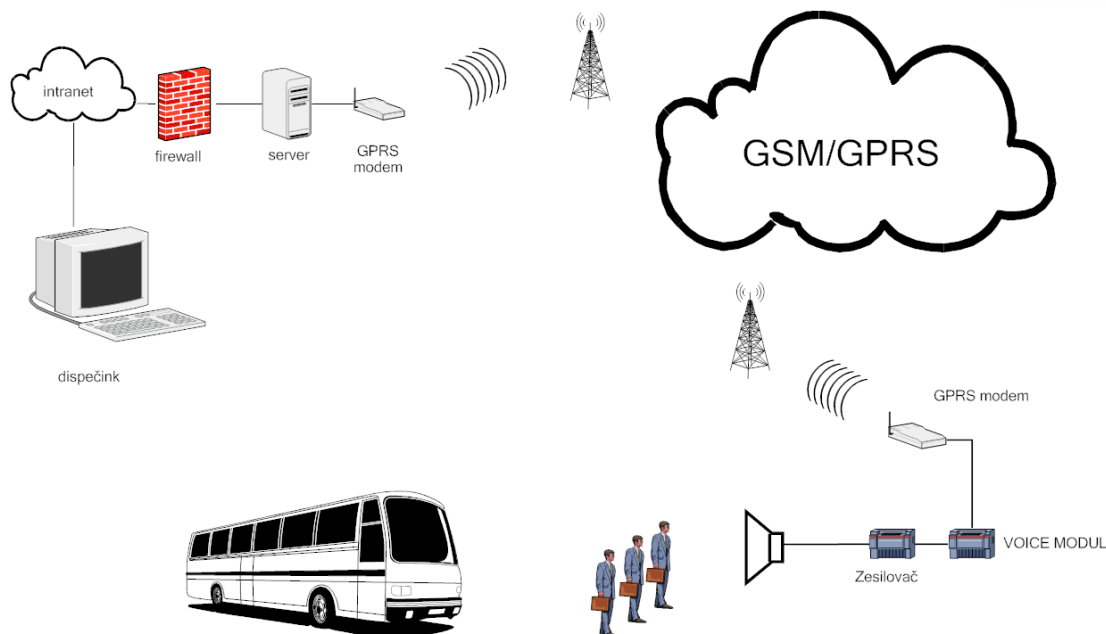

### Technické parametry

Napájecí napětí	18-33V DC
Příkon	max. 3W při 24V DC
Rozsah pracovních teplot	-20°C až +70°C
Krytí	IP20
Rozměry (š x v x h), montáž	160x90x60mm, DIN lišta 35mm